



Gilet Merina Young



OCCORRENTE

Merino Young

Taglia M: 5 gomitoli / Taglia S: 4 gomitoli

Ferri circolari 5,5 mm o 6 mm per il corpo

Ferri 5 mm o 5,5 mm per bordo collo e giromanica

Altro: ferri per trecce, marcapunti, ago da lana, forbici, metro a nastro, filo di scarto.

Taglie

S (M)

Misure del capo finito

Circonferenza busto: circa 96 (104) cm

Altezza totale: circa 47 cm

Altezza dal sottomanica: circa 34 cm

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 2/2 in tondo

Punto coste 2/2 in andata e ritorno

Maglia rasata diritta in tondo

Maglia rasata diritta in andata e ritorno

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MG = marcapunti di inizio giro

MP = marcapunti

MPs = marcapunti che delimita lo schema

f. = ferro/i

m. = maglia/e

acc = accavallata semplice

aumdx = aumento a destra

aumsx = aumento a sinistra

dir = diritto

gett = gettato

2 ins = 2 maglie insieme a diritto

intrecc. = intrecciare / chiudere le maglie

lav. = lavorare

ppd = passa passa diritto

pass2rov = passare 2 maglie a rovescio senza lavorarle

rov = rovescio

1/1 m. incr dx = 2 maglie incrociate a destra

1/1 m. incr sx = 2 maglie incrociate a sinistra

7/7 m. incr dx = 14 maglie incrociate a destra

7/7 m. incr sx = 14 maglie incrociate a sinistra

DIFFICOLTÀ: Intermedio

Campione indicativo adattato:

14 maglie e 20 ferri = 10 x 10 cm a maglia rasata con ferri 6 mm.

Le altezze del modello vanno seguite in centimetri, non in numero esatto di ferri.

Il gilet si lavora dal basso verso l'alto. Il corpo si realizza in un pezzo unico lavorando in tondo fino al sottomanica. La parte superiore si esegue in 2 sezioni separate (davanti e dietro) procedendo in ferri di andata e ritorno.

Le indicazioni sotto sono adattate per le taglie S (M).

Il numero che si trova prima della parentesi corrisponde alla taglia S, mentre quello tra parentesi corrisponde alla taglia M.

ESECUZIONE

Avvio

Usando i ferri circolari da 5,5 / 6 mm, avviare:

144 (156) m.

Inserire il MG corrispondente a un fianco e chiudere in tondo, facendo attenzione a non torcere le maglie. Posizionare il secondo marcapunti per indicare il fianco opposto.

Bordo a coste 2/2

Lavorare in tondo:

Dal 1° al 8° giro:

(2 dir, 2 rov) per tutto il giro.

Oppure lavora il bordo fino a raggiungere circa 4 cm.

Corpo

Impostare il giro come segue:

1° giro:

19 (22) dir, inserire 1 MPs, lav. 36 (40) m. seguendo lo schema, inserire 1 MPs, 19 (22) dir, inserire il MP del fianco opposto, quindi lav. a dir fino al MG.

Ripetere questo giro mantenendo il motivo impostato fino a quando il corpo misura circa:

32 (33) cm dal bordo inferiore.

A questo punto dividere il lavoro in 2 parti e proseguire separatamente su davanti e dietro, in ferri di andata e ritorno.

DAVANTI SUPERIORE

Lavorare sulle prime: 74 (82) m.
e lasciare in sospeso le restanti maglie.

Sagomatura giromanica

1° f. (LD): intrecc. 3 (4) m., lav. a dir fino al MPs, seguire lo schema, spostare il MPs, lav. a dir fino alla fine del ferro, girare.

2° f. (LR): intrecc. 3 (4) m., lav. a rov fino al MPs, seguire lo schema, spostare il MPs, lav. a rov fino alla fine del ferro.

Rimangono 68 (74) m.

3° f.: 2 dir, 2 ins, lav. a dir fino al MPs, seguire lo schema, spostare il MPs, lav. a dir fino a 4 m. dalla fine, 1 acc, 2 dir.

4° f.: pass2rov, lav. a rov fino al MPs, seguire lo schema, spostare il MPs, lav. a rov fino a 2 m. dalla fine, pass2rov.

Ripetere il 3° e 4° f. per altre 4 volte.

Alla fine avrai circa: 58 (64) m.

Proseguimento diritto

13° f.: 2 dir, lav. a dir fino al MPs, seguire lo schema, spostare il MPs, lav. a dir fino a 2 m. dalla fine, 2 dir.

14° f.: pass2rov, lav. a rov fino al MPs, seguire lo schema, spostare il MPs, lav. a rov fino a 2 m. dalla fine, pass2rov.

Ripetere il 13° e 14° f. fino a raggiungere dal sottomanica un'altezza di circa: 20 (22) cm

SCOLLO DAVANTI

A questo punto dividere il lavoro in 2 spalle, lasciando in sospeso le maglie centrali.

Spalla sinistra

Lavora sulle prime: 18 (20) m.

Lascia in sospeso le maglie centrali, circa: 22 (24) m.

Sagomatura scollo

1° f. (LD): 2 dir, lav. a dir fino al MPs, lav. la parte iniziale dello schema, 2 dir.

2° f. (LR): pass2rov, lav. la parte corrispondente dello schema, lav. a rov fino a 2 m. dalla fine, pass2rov.

3° f.: 2 dir, lav. a dir fino al MPs, lav. lo schema fino a 4 m. dalla fine del lato scollo, 2 ins, 2 dir.

4° f.: pass2rov, lav. lo schema sul LR, lav. a rov fino a 2 m. dalla fine, pass2rov.

Ripetere queste diminuzioni sul lato scollo per 4 volte in totale.

Alla fine restano circa: 14 (16) m.

Proseguire senza ulteriori diminuzioni fino a raggiungere un'altezza totale dal sottomanica di circa: 34 cm

Lasciare le maglie in sospeso.

Spalla destra

Riprendere le maglie dell'altro lato e lavorare in modo speculare rispetto alla spalla sinistra.

DIETRO SUPERIORE

Riprendere le maglie lasciate in sospeso per il dietro, circa: 70 (76) m.

Sagomatura giromanica

1° f. (LD): intrecc. 3 (4) m., lav. a dir fino alla fine del ferro, girare.

2° f. (LR): intrecc. 3 (4) m., lav. a rov fino alla fine del ferro. Rimangono 64 (68) m.

3° f.: 2 dir, 2 ins, lav. a dir fino a 4 m. dalla fine, 1 acc, 2 dir.

4° f.: pass2rov, lav. a rov fino a 2 m. dalla fine, pass2rov.

Ripetere il 3° e 4° f. per altre 4 volte.

Alla fine restano circa: 54 (58) m.

Parte alta del dietro

Proseguire dritto senza ulteriori diminuzioni fino a raggiungere la stessa altezza del davanti.

Per uno scalfo leggermente più pulito puoi fare ancora: 1 diminuzione per lato ogni 6 ferri per 2 volte ma è facoltativo. Se vuoi mantenere il modello semplice, lavora dritto.

Spalle dietro

Quando il dietro raggiunge la stessa altezza del davanti, dividere il lavoro per formare lo scollo dietro: lasciare in sospeso le maglie centrali 22 (24) lavorare le spalle separatamente, con circa 16 (17) m. per spalla. Se serve, lavorare ancora 2 ferri dritti per pareggiare l'altezza, poi lasciare le maglie in sospeso.

Unione delle spalle

Unire le maglie delle spalle del davanti e del dietro con: cucitura invisibile a punto maglia oppure chiusura a 3 ferri.

Collo

Con ferri da 5 / 5,5 mm, riprendere attorno allo scollo circa: 66 (72) m. distribuendole in modo uniforme. Chiudere in tondo, inserire il MG e lavorare: 6 giri a coste 2/2 oppure fino a circa 3 cm di altezza. Intrecciare tutte le maglie in modo morbido.

Bordo dei giromanica

Con ferri da 5 / 5,5 mm, riprendere in modo uniforme attorno a ciascun giromanica circa: 52 (56) m. iniziando dal centro del sottomanica.

Chiudere in tondo, inserire il MG e lavorare: 3 giri a coste 2/2

Intrecciare tutte le maglie.

Ripetere per l'altro giromanica.

Finiture


Fermare le codine

Bagnare leggermente o vaporizzare

Bloccare in misura

Lasciare asciugare in piano

Schema va riadattato e ridisegnato in base alla taglia che si vuole fare

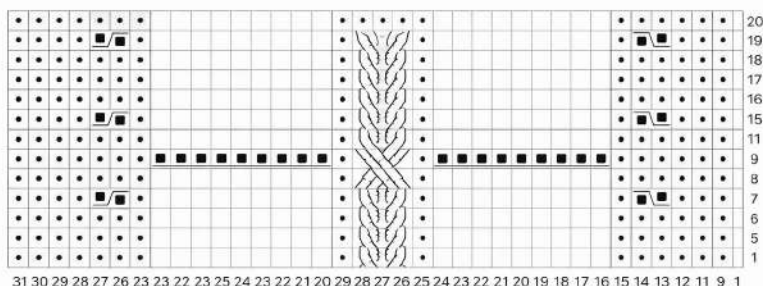

Legenda

□ dir sul LD / rov sul LR

● rov sul LD / dir sul LR

■ 1/1 incrocio a destra
mettere 1 m. in sospeso dietro al lavoro,
1 dir, lavorare a dir la m. in sospeso.

■ 3/3 incrocio a sinistra

■ 1/1 incrocio a destra: mettere 1 m. in sospeso dietro al lavoro, 1 dir, lavorare a dir la m. in sospeso.

■ 1/1 incrocio a sinistra: mettere 1 m. in sospeso davanti al lavoro, 1 dir, lavorare a dir la m. in sospeso.

■ 3/3 incrocio a destra: mettere 3 m. in sospeso dietro al lavoro, 3 dir, lavorare a dir le 3 m. in sospeso.

